


A/AN **50Hz** SERIA
POMPY ZATAPIALNE DO
ŚCIEKÓW/WODY BRUDNEJ




AN

CECHY

- Precyzyjne linie montażowe, uzupełnione syntetycznym testem produkcyjnym, aby zapewnić każdemu silnikowi IP68 najwyższy poziom końcowej jakości pompy.
- Standardowe akcesoria obejmują: kabel z wodoodporną podstawą kabla uszczelnioną żywicą epoksydową, automatycznie odcinającą się osłonę silnika, podwójne uszczelnienia mechaniczne i konstrukcję uszczelnienia olejowego.
- Konstrukcja tarczy unoszącej olej w komorze olejowej zapewniająca uszczelnienie mechaniczne Smarowanie i przedłużająca żywotność pompy.
- Lekki, przenośny i trwały do szerokiego zakresu zastosowań.
- A-05A to praktyczna pompa z niskotemperaturowym, wypełnionym olejem silnikiem i pojedynczym uszczelnieniem mechanicznym (CA/CE).

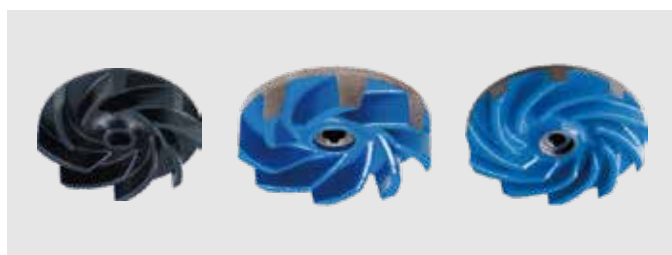

Wirnik Vortex

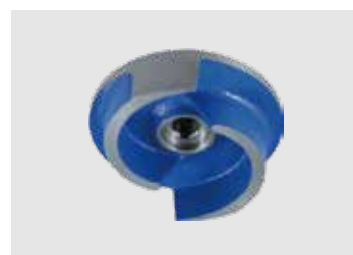


Wirnik Otwarty

ZASTOSOWANIE

- Odwadnianie ścieków komunalnych
- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
- Nawadnianie gospodarstw rolnych
- Zaopatrzenie i odprowadzanie wody do hodowli ryb



OZNACZENIA MODELU

A/AN	—	2	1
Seria		Wylot inch	Moc HP

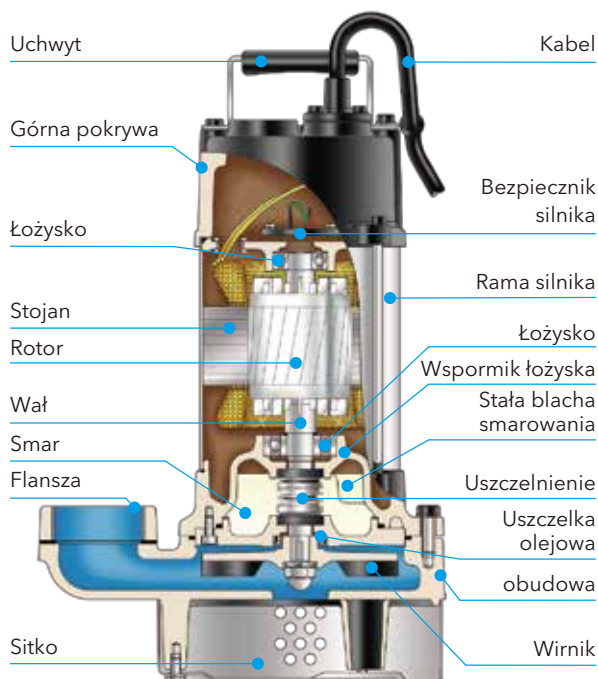



KRZYWE WYDAJNOŚCI

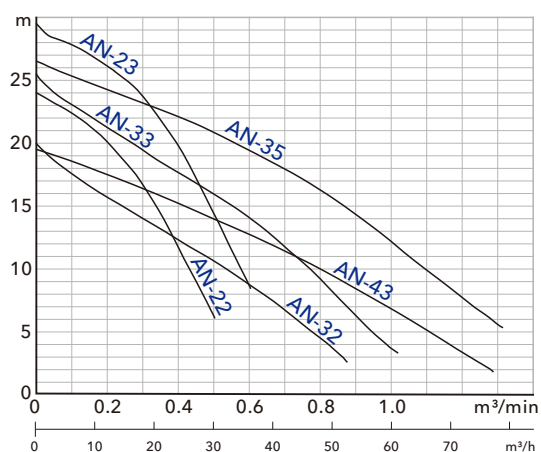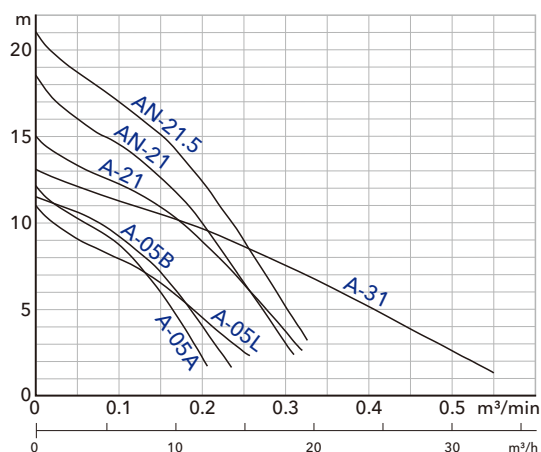


SPECYFIKACJE

Przedmiot		Opis
Ciecz pompowa.	Temperatura	0~40°C (32~104°F)
	Typ Medium	Ścieki Woda brudna lub czysta
Pompa	Napięcie	50Hz
	Silnik	2-biegunowy Ustawienie suche (A-05A: Ustawienie mokre)
	Izolacja	Klasa B (0.5~1HP) • Klasa F (1.5~5HP)
	Stopień ochron.	IP68
	Czujnik temp.	Auto-cut (0.5HP 1Ø : Termiczny)
	Łożysko	Łożyska kulkowe zamknięte
	Uszczelnienie	Podwójna uszczelka mechaniczna (A-05A: Pojedyncza uszczelka)
Materiał	Wirnik	Vortex • Otwarty
	Górna pokrywa	FC200
	Rama silnika	SUS304
	Wał	SUS403 (2~5HP) • SUS410 (0.5~1.5HP)
	Uszczelnienie	CA/CE & SiC/SiC (A-05A : CA/CE)
	Obudowa	FC200
	Wirnik	FC200 (A-05A/05B : PA)
Wyposażenie opcjonalne	Kabel	VCT lub H07RN-F
	Zamontowane wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta. Pływak (2-biegunowe:0,5~3HP)	

DANE TECHNICZNE

※ Uwaga: Waga bez zestawu kabli i kolana.
Bezpośrednio online=DOL.

Model	Moc HP(kW)	Wylot cal(mm)	Faza Ø	Rodzaj załącz.	Head m	Przepływ optyml.		Przelot kuli mm	Waga kg	
						m³/min	m³/h		1Ø	3Ø
A-05A	0.5 (0.4)	2" (50)	1	Kondensator	8	0.12	7.2	7.5	12	-
A-05B	0.5 (0.4)	2" (50)	1	Kondensator	8	0.12	7.2	7.5	13	12
A-05L	0.5 (0.4)	2" (50)	3	DOL	6.5	0.15	9	10	16	14
A-21	1 (0.75)	2" (50)	1	Kondensator	10	0.17	10.2	10	17	15
A-31	1 (0.75)	3" (80)	3	DOL	7	0.3	18	10	18	17
AN-21	1 (0.75)	2" (50)	1	Kondensator	13.5	0.12	7.2	7	18	17
AN-21.5	1.5 (1.1)	2" (50)	3	DOL	14.5	0.16	9.6	7	20	18
AN-22	2 (1.5)	2" (50)	1	Kondensator	18.5	0.25	15	10.5	31	27
AN-23	3 (2.2)	2" (50)	3	DOL	23.5	0.3	18	10.5	35	30
AN-32	2 (1.5)	3" (80)	1	Kondensator	10.5	0.5	30	10.5	33	29
AN-33	3 (2.2)	3" (80)	3	DOL	15.5	0.5	30	10.5	37	32
AN-35	5 (3.7)	3" (80)	3	DOL	19	0.6	36	20	-	35
AN-43	3 (2.2)	4" (100)	1	Kondensator	11.5	0.7	42	20	37	32
			3	DOL						

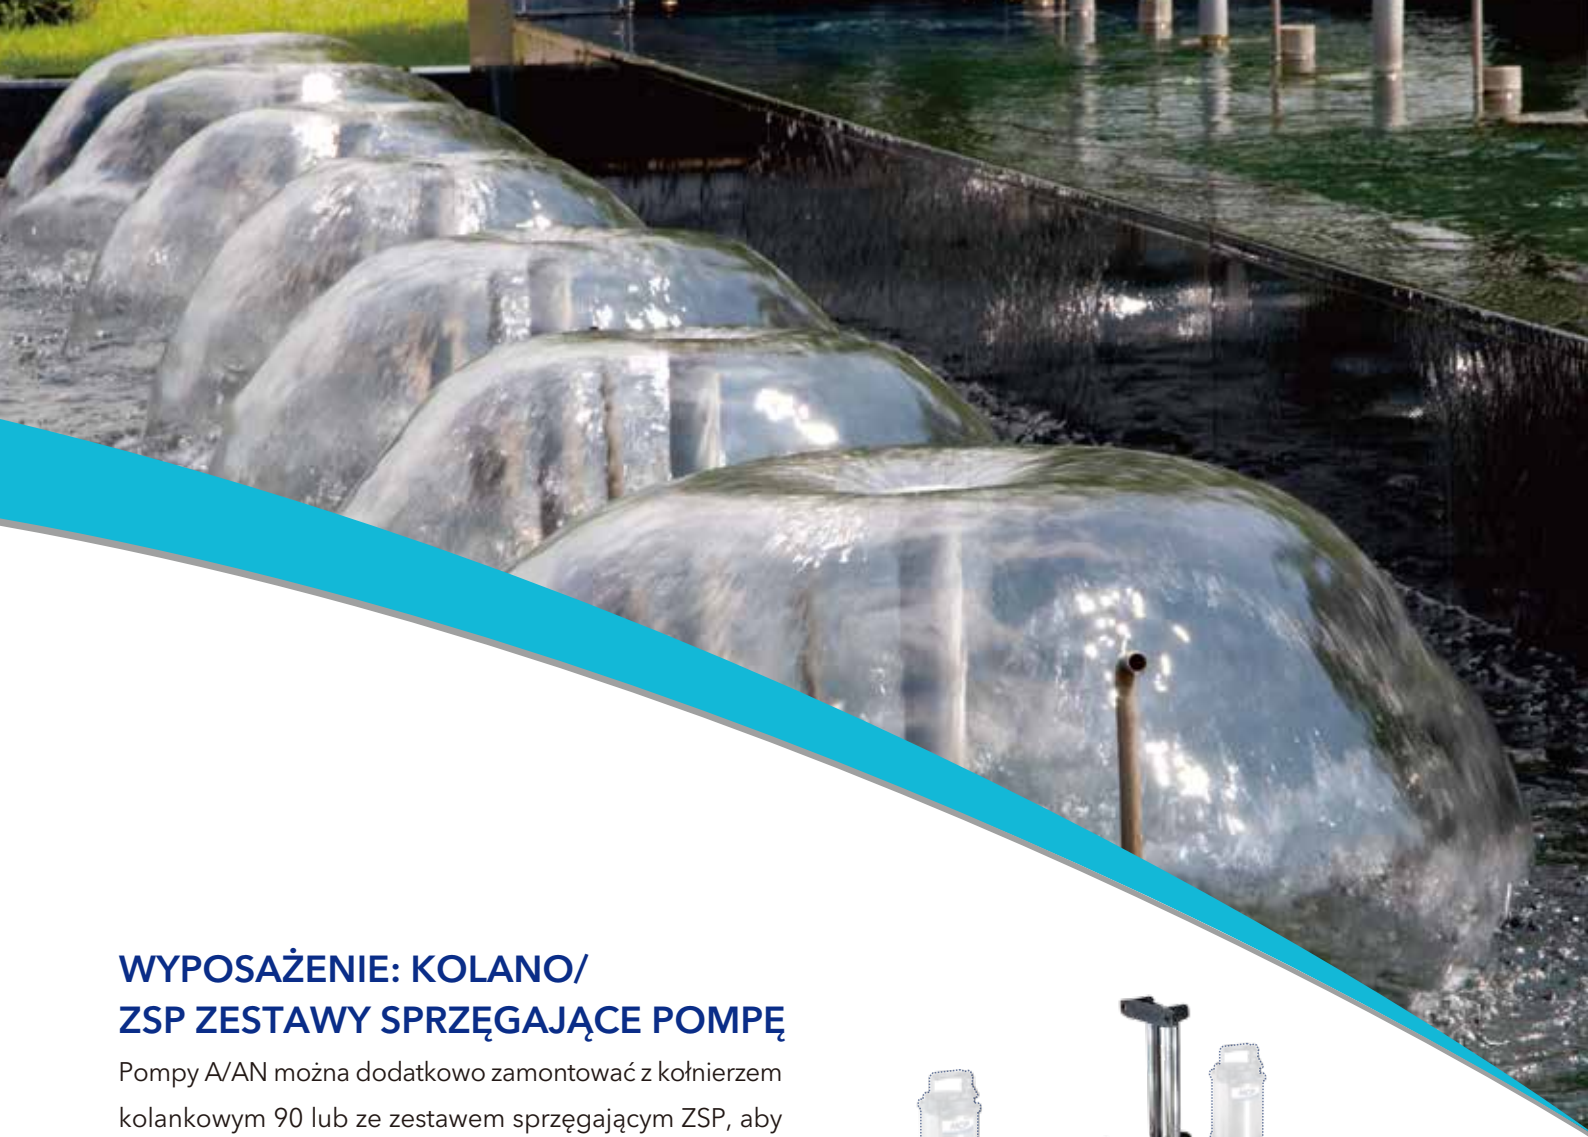

WYPOSAŻENIE: KOLANO/ ZSP ZESTAWY SPRZĘGAJĄCE POMPE

Pompy A/AN można dodatkowo zamontować z kołnierzem kolankowym 90 lub ze zestawem sprzęgającym ZSP, aby zapewnić łatwiejszy/ bezpieczniejszy montaż lub demontaż w czasie wymiany i konserwacji. *ZSP w j. angielskim tzn. Guide Rail System



KOLANO



ZSP

CECHY WYPOSAŻENIA



Baza Kable z Żywicy

Zabezpiecza silnik przed przedostaniem się wilgoci poprzez kabel zasilający.



Podwójne Uszczelnienie

Najwyższej jakości uszczelnienie mechaniczne z węgla krzemowego. Odporne na ścieranie, doskonale zabezpiecza silnik przed wodą.



Bezpiecznik Silnika (Auto-cut)

Automatycznie wyłącza pompę przy przegrzaniu i wznowia operację po ochłodzeniu pompy. Zabezpieczenie może zostać przywrócone, gdy temperatura silnika powróci do normy. Bezpiecznik jest standardowym elementem pompy o mocy 10 HP lub niższej.



Wysokiej Jakości Usatawienie Suche

Stojan silnika jest dodatkowo pokryty lakierem izolacyjnym dla wzmocnienia wydajności i trwałości silnika.



Profesjonalizm • Innowacja • Obsługa • Zaangażowanie
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
www.hcppump.pl



Dystrybutor:

DANPL5-2304