




GD/GDR 50Hz & 60Hz SERIA

ZATAPIALNE PRZENOŚNE POMPY
ODWADNIAJĄCE/Z ZASYSANIEM PŁASKIM

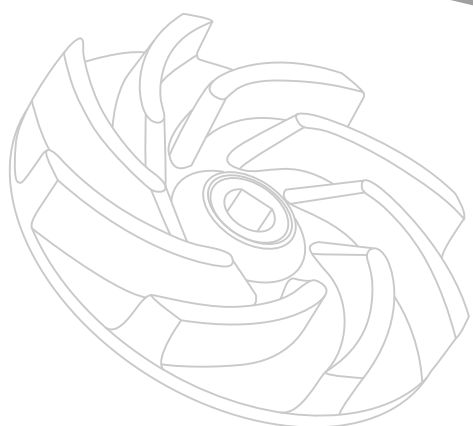

GD-400/750



GD-F



GD-FV

GD ZATAPIALNE PRZENOŚNE POMPY ODWADNIAJĄCE

CECHY

- Lekka, przenośna i trwała, aluminiowa rama silnika i bransoletka uszczelniająca, silnik chłodzony wodą, wymienne pionowe i poziome wyładowania, które zapewniają adaptację i elastyczność instalacji.
- Doskonale do potwierdzonych przestrzeni, 8-calowych wąskich studni lub płytkiej wody.
- Odporność na zużycie wirnika z gumy uretanowej do zastosowań w odwadnianiu terenowym placu budowy.
- Standardowe wyposażenie obejmuje: kabel z wodoodporną podstawą kabla uszczelnioną żywicą epoksydową, bezpiecznik silnika, podwójne uszczelnienia mechaniczne i konstrukcję uszczelki olejowej.
- Dostępne z dwoma rodzajami przyłączy wylotowych: gwintowane LOT (PF, PT lub NPT) i węzem LOH.
- Opcjonalnie: wbudowany pływak ON/OFF (F) lub pływak w pionie (FT) do automatycznego odpompowywania i pompowania.

ZASTOSOWANIE

- Inżynieria lądowa, odwadnianie, drążenie tuneli, roboty ziemne, górnictwo i kanalizacja włazowa.
- Odwadnianie ścieków przemysłowych z płynów zawierających osady stałe.
- Przenośne zastosowanie dla wykonawców, instalatorów i przemysłu.

OZNACZENIA MODELU


GD/GDR	—	400
Seria		Moc(W)




LOH 2" Przyłącza węży



LOT 2" Przyłącza z gwintem zewn.

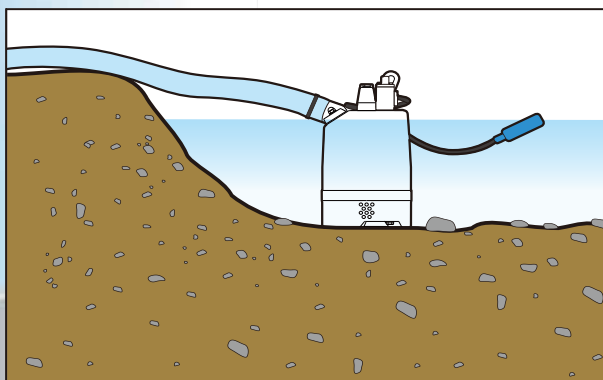

Zastosowana w płytkiej wodzie - wypływ w orientacji poziomej i przełącznik pływakowy.

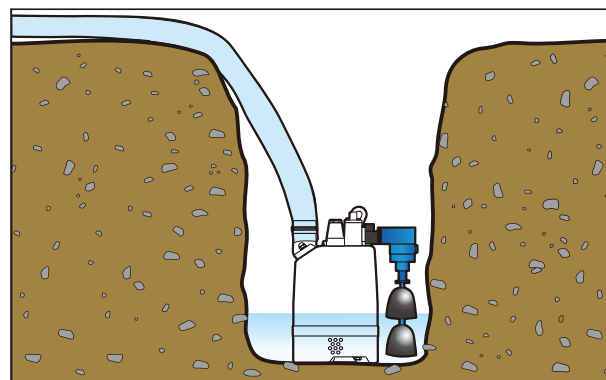

Zastosowana w studzienkach i przestrzeniach zamkniętych - Pionowe ustawienie wylotu i pionowy wyłącznik pływakowy.




Wirnik Vortex:

Gumowany wirnik Vortex wytwarza wir (efekt wiru), który umożliwia gnojowicę, ciał stałych i osadów do przechodzenia bez kontaktu z wirnikiem.





SPECYFIKACJE

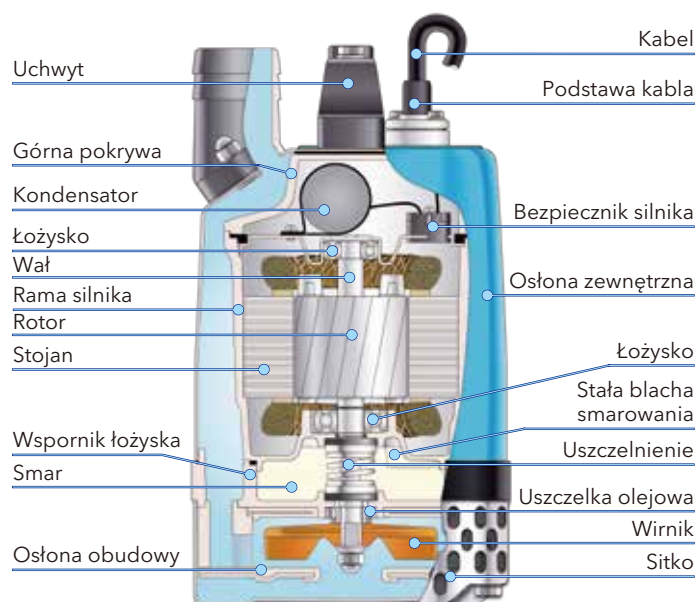

Przedmiot	Opis	
Ciecz pompowa	Temperatura	0~40°C (32~104°F)
	Typ Medium	Woda budowlana Woda osadowa
Pompa	Napięcie	50Hz/60Hz
	Silnik	2-biegowy Ustawienie suche
	Izolacja	Klasa B
	Stopień ochron.	IP68
	Czujnik temp.	Auto-cut
	Łożysko	Łożyska kulkowe zamknięte
	Uszczelnienie	Podwójna uszczelka mechaniczna
	Wirnik	Zamknięty
Materiał	Górna pokrywa	ADC12
	Rama silnika	ADC12
	Wał	SUS410
	Uszczelnienie	CA/CE & SiC/SiC
	Obudowa	Kauczuk syntetyczny
	Wirnik	Guma uretanowa + SPCC
	Sitko	SUS304
	Kabel	VCT lub H07RN-F lub SJOW
Wypożyczenie opcjonalne		Zamontowane wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta.

KRZYWE WYDAJNOŚCI

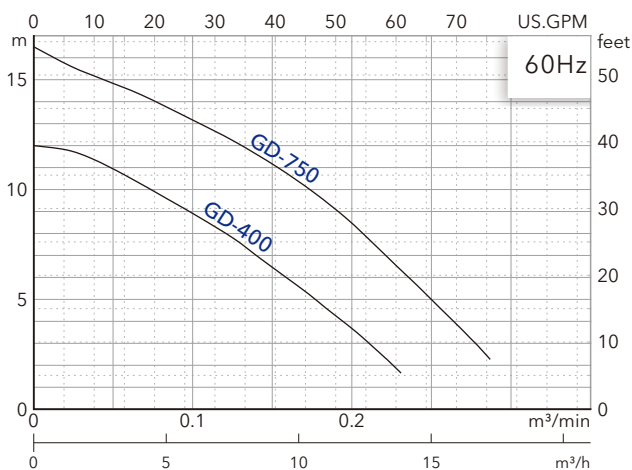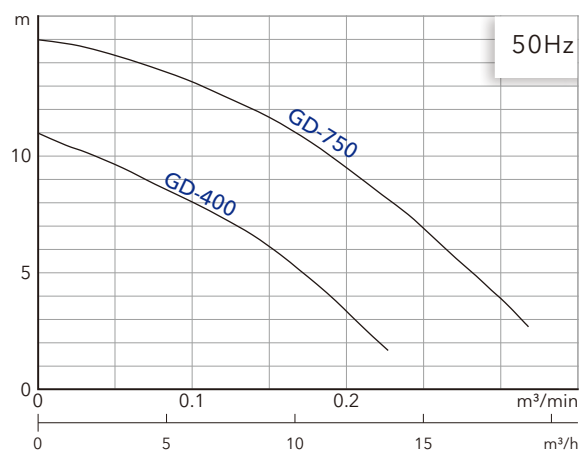

DANE TECHNICZNE

※ Uwaga: Waga bez zestawu kabli i kolana.

50Hz	Model	Moc HP(kW)	Wylot cal(mm)	Faza Ø	Rodzaj załącz.	Head m	Przepływ optyml.		Przelot kuli mm	Waga kg
							m³/min	m³/h		
50Hz	GD-400	0.5(0.4)	2"(50)	1	Kondensator	8	0.1	6	7	10.5
	GD-750	1(0.75)	2"(50)	1	Kondensator	11	0.16	9.6	7	12.6

60Hz	Model	Moc HP(kW)	Wylot cal(mm)	Faza Ø	Rodzaj załącz.	Przepływ optyml.		Przelot kuli mm (inch)	Waga kg(lb)
						m-m³/min	ft-GPM		
60Hz	GD-400	0.5(0.4)	2"(50)	1	Kondensator	8-0.12	26-32	7 (1/4")	10.5(23)
	GD-750	1(0.75)	2"(50)	1	Kondensator	11-0.15	36-40	7 (1/4")	12.6(28)





GDR

ZATAPIALNE PRZENOŚNE POMPY Z ZASYSANIEM PŁASKIM

- Silnik chłodzony wodą z gumowymi przysawkami do usuwania pozostałości o wielkości zaledwie 1 mm (0,39). Uruchomienie przy poziomie wody 5 mm.
- Przenośna i lekka seria GDR to doskonała pompa do usuwania płaskiej wody powierzchniowej.
- Standardowe wyposażenie obejmuje: kabel z wodoodporną podstawą kabla uszczelnioną żywicą epoksydową, bezpiecznik silnika, podwójne uszczelnienia mechaniczne, konstrukcję uszczelki olejowej i gumowane komponenty hydrauliczne, aby wytrzymać wszelkie trudne zastosowania.
- Standardowy wylot: 1" LOT1-74 (opcjonalnie 2" LOT 2-74).

KRZYWE WYDAJNOŚCI

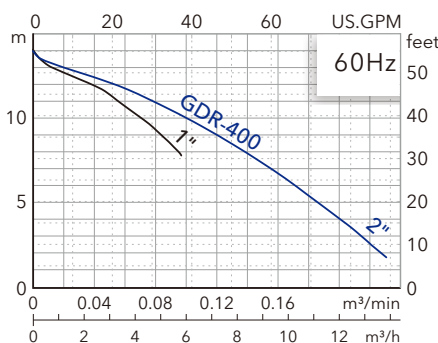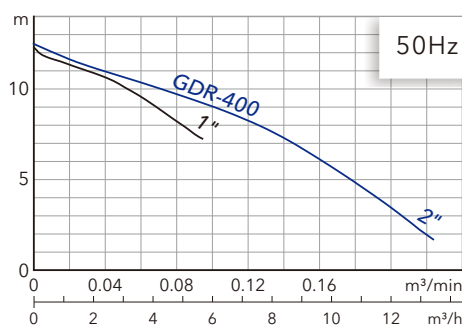

GDR-400

ZASTOSOWANIA

- Osuszanie po powodzi, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
- Odwadnianie z basenu, oczka wodnego i piwnicy.

DANE TECHNICZNE

※ Uwaga: Waga bez zestawu kabli i kolana.

50Hz	Model	Moc HP(kW)	Wylot cal(mm)	Faza Ø	Rodzaj załącz.	Head m	Przepływ optyml.		Waga kg
							m³/min	m³/h	
	GDR-400	0.5(0.4)	1"(25)	1	Kondensator	9.5	0.06	3.6	11.8
			2"(50)	1	Kondensator	8	0.12	7.2	11.8

60Hz	Model	Moc HP(kW)	Wylot cal(mm)	Faza Ø	Rodzaj załącz.	Przepływ optyml.		Waga kg (lb)
						m-m³/min	ft-GPM	
	GDR-400	0.5(0.4)	1"(25)	1	Kondensator	10.5-0.06	34-16	11.8 (26)
			2"(50)	1	Kondensator	9-0.12	30-32	11.8 (26)



Profesjonalizm • Innowacja • Obsługa • Zaangażowanie
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
www.hcppump.pl



Dystrybutor: