


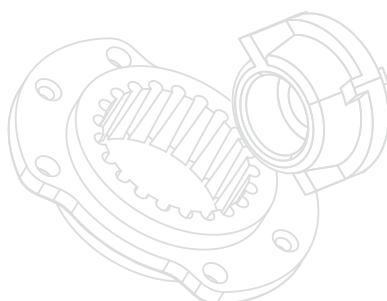

GF 50Hz
SERIA

POMPY ZATAPIALNE
Z ROZDRABNIACZEM

32GF21.0

32GF21.5(H)/22.2

50GF22.2/23.7

50GF25.5(H)/27.5(H)

GF

CECHY


- Standardowe wyposażenie obejmuje: kabel z wodoodporną podstawą kabla uszczelnioną żywicą epoksydową, bezpiecznik silnika (Auto-cut), podwójne uszczelnienia mechaniczne oraz konstrukcję uszczelki olejowej.
- Konstrukcja wirnika Vortex zapobiega zatykaniu.
- Frez promieniowy i pierścień tnący SUS440C: materiał odporny na korozję, hartowany do 55-60 Rockwell C.
- Model 50GF Trójkątna konstrukcja uchwytu ułatwia obsługę w zestawie sprzęgającym pompę (ZSP)
- 1 Ø Przełącznik odśrodkowy i konstrukcja kondensatora silnikowego zapewniają 5 razy wyższy moment obrotowy niż przeciętny rozruch kondensatora.

APPLICATIONS

- Stosowane w kanalizacji ciśnieniowej
- Odprowadzenie ścieków komunalnych z domów jednorodzinnych, budynki mieszkalne, pensjonaty, motele, hotele.
- Oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych.

SPECYFIKACJE

Przedmiot		Opis
Ciecz pompowa	Temperatura	0~40°C (32~104°F)
	Typ Medium	Ścieki Komunalne Ścieki z zawartością ciał stałych
Pompa	Napięcie	50Hz
	Silnik	2-biegunowy (3600 upm) Ustawienie suche
	Izolacja	Klasa F (1.3HP~5HP) • Klasa H (7.5~10HP)
	Stopień ochron.	IP68
	Czujnik temp.	Auto-cut
	Łożysko	Łożyska kulkowe zamknięte
	Uszczelnienie	Podwójna uszczelka mechaniczna
	Wirnik	Vortex
Materiał	Górna pokrywa	FC200
	Rama silnika	FC200
	Wał	SUS403
	Uszczelnienie	CA/CE & SiC/SiC
	Obudowa	FC200
	Wirnik	FC200
	Frez promieniow.	SUS440C
	Pierścień tnący	SUS440C
	Kabel	VCT lub H07RN-F
Wyposażenie opcjonalne		Zamontowane wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta. DN40 obudowa. Pływak (32GF21.0/21.5/21.5H/22.2)



Wirnik Vortex




Frez Promieniowy & Pierścień Tnący

Frez Promieniowy & Pierścień Tnący






Zdjęcia są tylko w celach informacyjnych. Rzeczywisty wynik szlifowania może się różnić ze względu na stan promieniowego frezu i pierścienia tnącego oraz środowiska zastosowania.

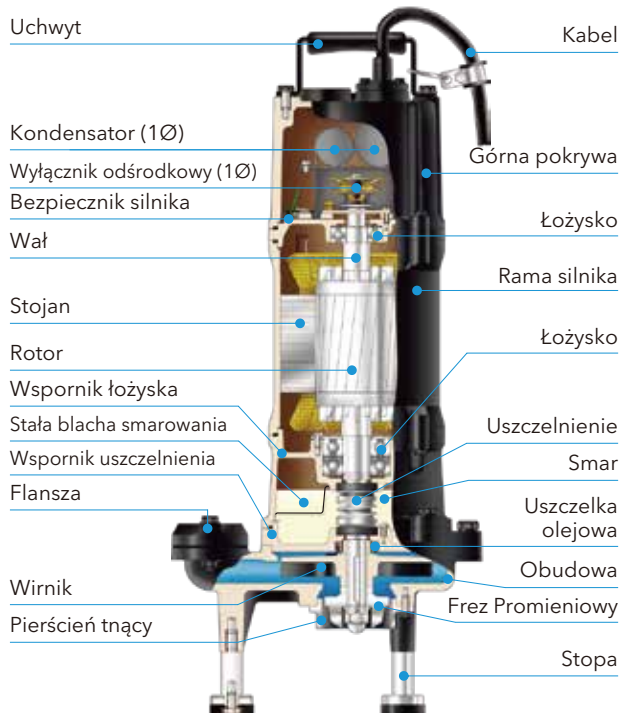

OZNACZENIA MODELU

32	GF	2	1.5	H
Wylot mm	Seria	Biegun	Moc (kW)	High Head


KRZYWE WYDAJNOŚCI

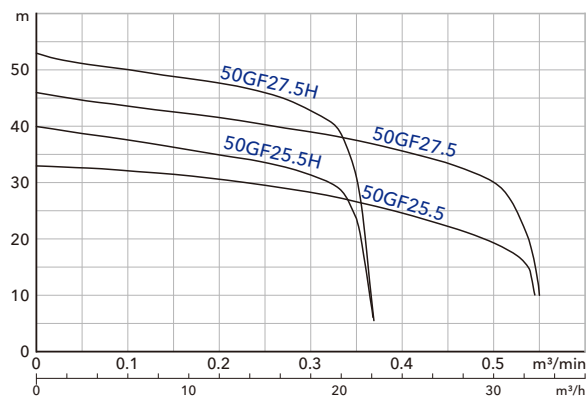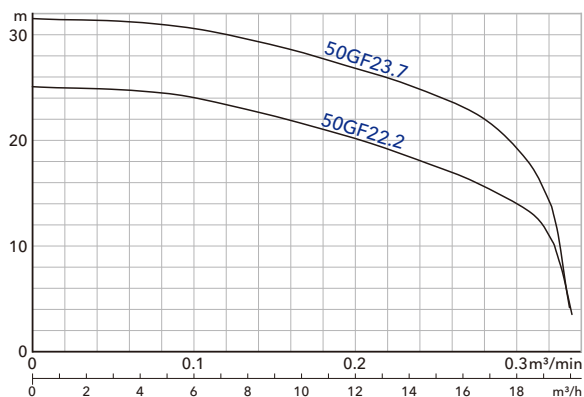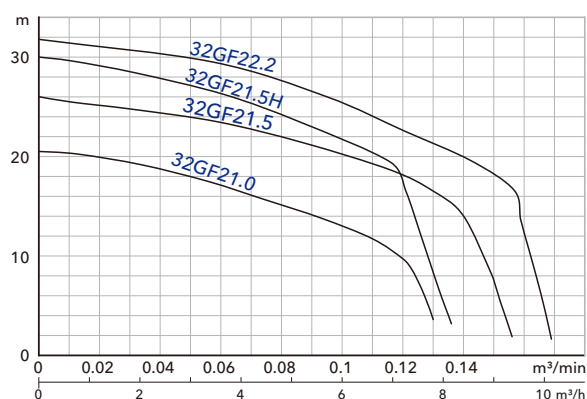

DANE TECHNICZNE

※ Uwaga: Waga bez zestawu kabli i kolana.
Bezpośrednio online=DOL.

Model	Moc HP(kW)	Wylot cal(mm)	Faza Ø	Rodzaj załącz	Head m	Przepływ optyml.		Waga kg	
						m³/min	m³/h	1Ø	3Ø
32GF21.0	1.3(1.0)	1 1/4"(32)	1	Kondensator	17	0.06	3.6	27	25
			3	DOL					
32GF21.5	2(1.5)	1 1/4"(32)	1	Kondensator	23	0.06	3.6	36	32
			3	DOL					
32GF21.5H	2(1.5)	1 1/4"(32)	1	Kondensator	26	0.06	3.6	36	32
			3	DOL					
32GF22.2	3(2.2)	1 1/4"(32)	1	Kondensator	29	0.06	3.6	38	36
			3	DOL					
50GF22.2	3(2.2)	2"(50)	3	DOL	20	0.2	12	-	44
50GF23.7	5(3.7)	2"(50)	3	DOL	27	0.2	12	-	47
50GF25.5	7.5(5.5)	2"(50)	3	DOL	24	0.4	24	-	73
50GF25.5H	7.5(5.5)	2"(50)	3	DOL	33	0.25	15	-	74
50GF27.5	10(7.5)	2"(50)	3	DOL	35	0.4	24	-	80
50GF27.5H	10(7.5)	2"(50)	3	DOL	46	0.25	15	-	80

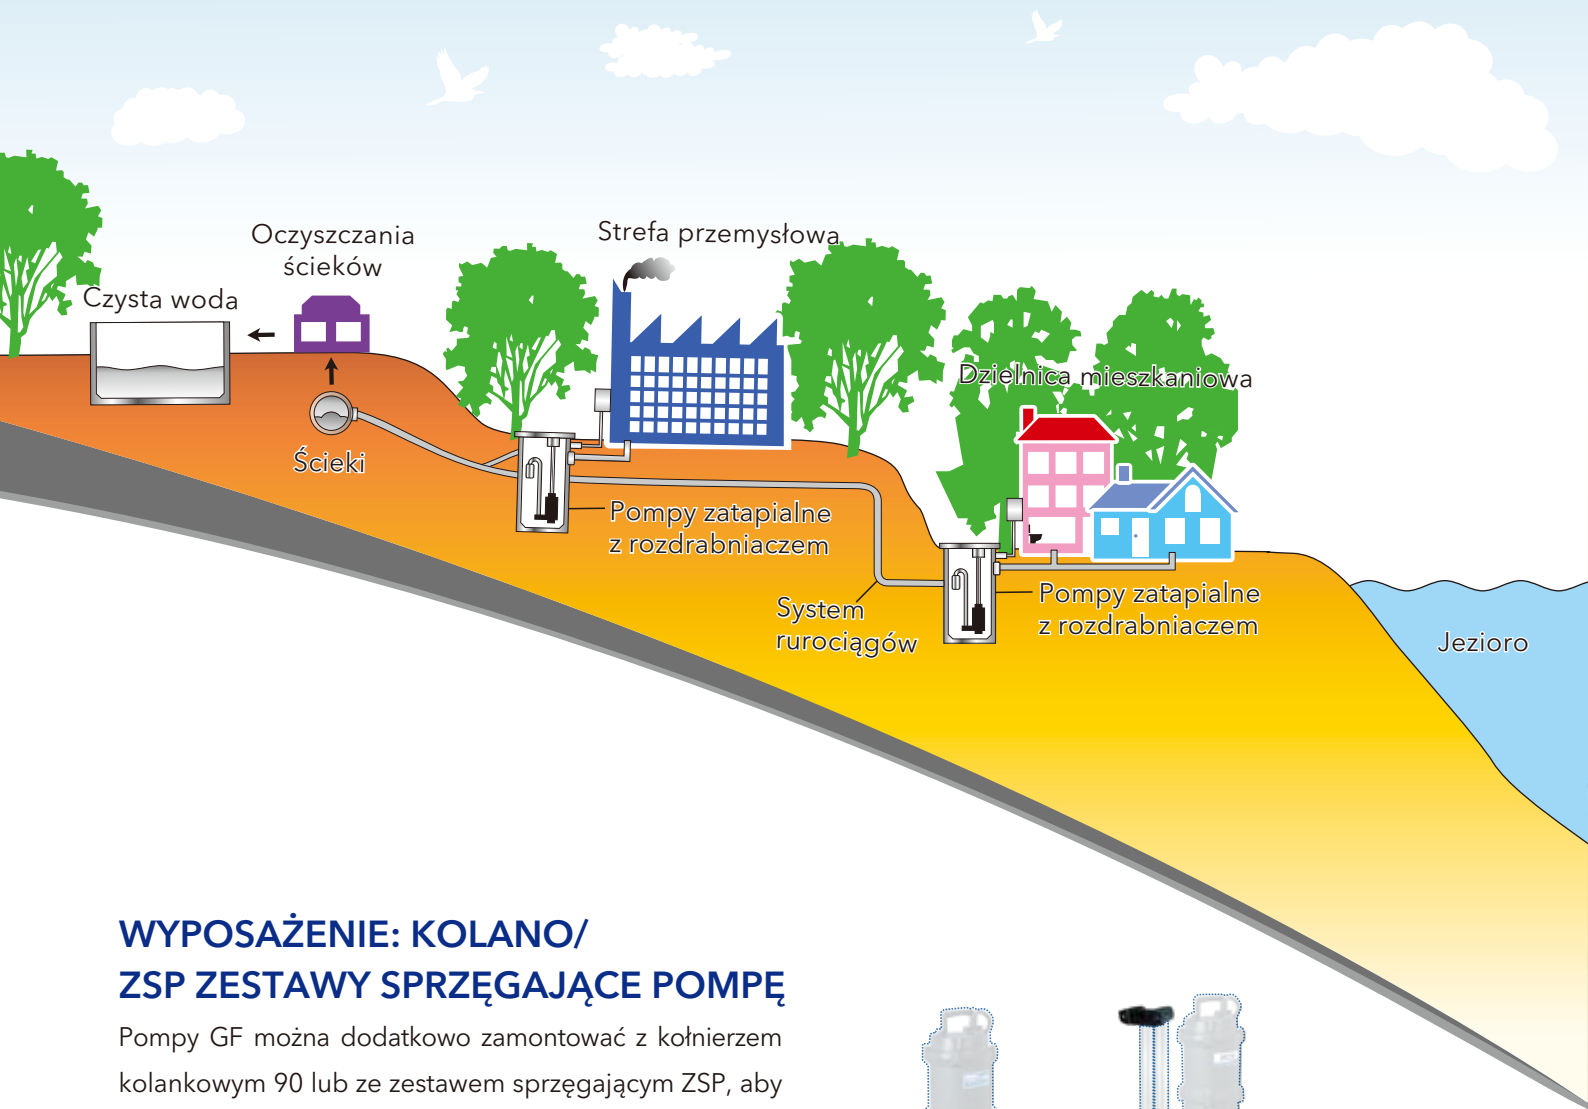

WYPOSAŻENIE: KOLANO/ ZSP ZESTAWY SPRZĘGAJĄCE POMPE

Pompy GF można dodatkowo zamontować z kołnierzem kolankowym 90 lub ze zestawem sprzęgającym ZSP, aby zapewnić łatwiejszy/ bezpieczniejszy montaż lub demontaż w czasie wymiany i konserwacji. *ZSP w j. angielskim tzn. Guide Rail System



KOLANO

ZSP

CECHY WYPOSAŻENIA



Baza Kabla z Żywicy

Zabezpiecza silnik przed przedostaniem się wilgoci poprzez kabel zasilający.



Podwójne Uszczelnienie

Najwyższej jakości uszczelnienie mechaniczne z węgla krzemowego. Odporne na ścieranie, doskonale zabezpiecza silnik przed wodą.



Bezpiecznik Silnika (Auto-cut)

Automatycznie wyłącza pompę przy przegrzaniu i wznowia operację po ochłodzeniu pompy. Zabezpieczenie może zostać przywrócone, gdy temperatura silnika powróci do normy. Bezpiecznik jest standardowym elementem pompy o mocy 10 HP lub niższej.



Powłoka Epoksydowa

Powłoka epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych (grubość powyżej 100um). Zapewnia wysoką odporność na oddziaływanie wody morskiej, ścieków z zakładów przemysłowych, chemikaliów. Powłoka doskonale chroni pompę przed korozją.



Profesjonalizm • Innowacja • Obsługa • Zaangażowanie
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
www.hcppump.pl



Dystrybutor: