



Zewnętrzny Przełącznik Pływakowy

**Quest
Pływak**



**PMP
Pływak**



Zewnętrzny pływak typu piggyback sprawia, że kontrola poziomu wody jest dziecinnie prosta. Nie musisz przygotowywać dodatkowych przełączników sterujących. Podłącz i uruchom, aby natychmiast zaspokoić pilne potrzeby odwadniania za pomocą pomp jednofazowych do 2,2 kW.

Profesjonalny producent pomp, wyłączników pływakowych, alarmów zbiorników i sterowników pomp z USA.



Zewnętrzny Przełącznik Pływakowy

ELEKTRYCZNE: Częstotliwość 50/60Hz Napięcie znamionowe 110~240V

■ Dla większej wygody dostępne są dwie metody mocowania:

Rysunek A. Zaciski węzowe i druciane mogą być używane do mocowania pływaków bezpośrednio do rury wylotowej 1" ~ 2", odpowiedniej do stosowania w wąskich przestrzeniach.

Rysunek B. Wbudowane i wkręcane młotki pozwalają na łatwe dostosowanie pływaków do dowolnej długości, odpowiedniej do różnych środowisk.

■ Przełączniki pływakowe i gniazda kulowe o dużej pojemności prądowej są odpowiednie dla pomp jednofazowych, z szerokim zakresem do 0,1 W ~ 2,2 kW, a prądy robocze mogą wynosić 10 (8) A i 15 A.

■ **Technologia wodoodporności epoksydowej:** Kabel przyłącznika pływakowego jest pokryty żywicą epoksydową w celu zwiększenia jego wodoodporności. Funkcja ta zapobiega również przedostawaniu się wody i wilgoci do przełącznika pływakowego.




Wtyczka typu piggy-back Specyfikacja - 250VAC, 16A, certyfikat CE

Zastosowanie


■ Małe studzienki zlewowe ■ Tymczasowe odwadnianie terenu ■ Woda czysta, woda brudna

⚠ Wtyczkę należy trzymać z dala od rozprysków wody, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.


Rysunek A

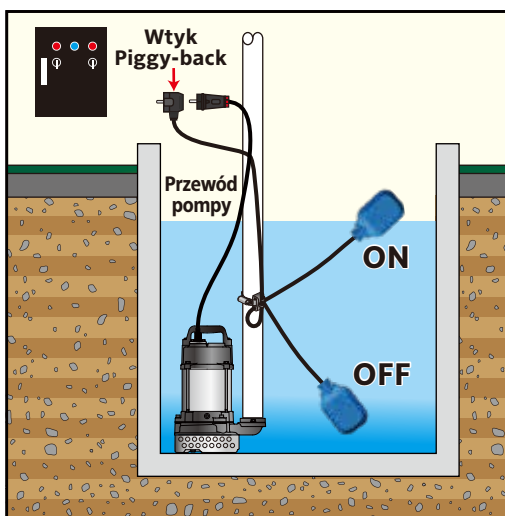


Rysunek B

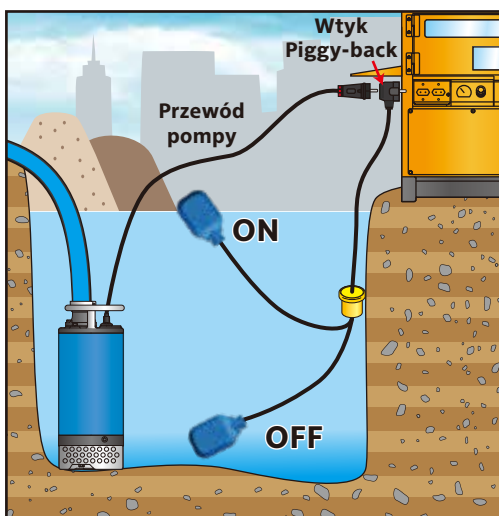

Zewnętrzny przełącznik pływakowy jest bezpiecznie zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu i kolizji, oferując lepszą ochronę w porównaniu z samodzielnie instalowaną pompą z wyłącznikiem pływakowym.

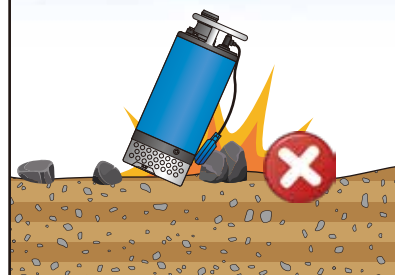


A Zestaw zacisków kablowych

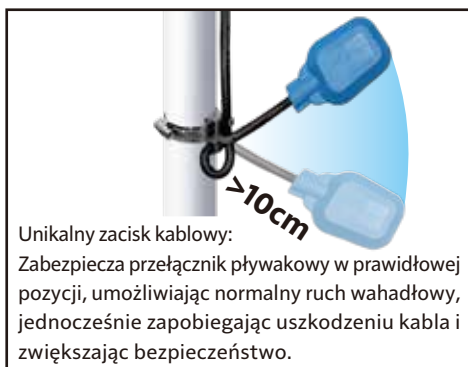

Unikalny zacisk kablowy:

Zabezpiecza przełącznik pływakowy w prawidłowej pozycji, umożliwiając normalny ruch wahadłowy, jednocześnie zapobiegając uszkodzeniu kabla i zwiększając bezpieczeństwo.

B Pływak Quest ze stałym obciążnikiem kabla

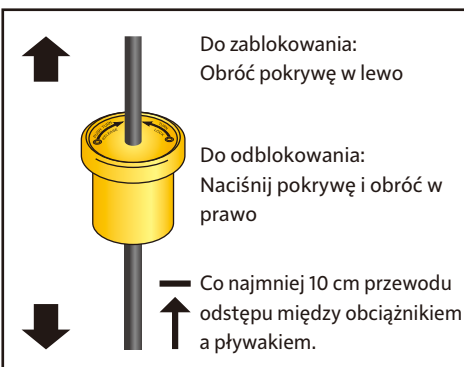

Do zablokowania:
Obróć pokrywę w lewo

Do odblokowania:
Naciśnij pokrywę i obróć w prawo

Co najmniej 10 cm przewodu odstępu między obciążnikiem a pływakiem.

B Pływak PMP ze stałym obciążnikiem kabla



Dostępność:

Obciążnik kabla jest swobodnie regulowany i łatwy w montażu, co pozwala na dostosowanie go do wymaganego poziomu wody.

Specyfikacja

Model	Pływak	Prąd znamionowy	Przewód*Długość	Typ wtyczki	kg	Stosowany model
QTH072C-5PE+F	Quest	10(8)A	H07RN-F*5m	E+F	1.2	~1.5HP(1.1kW) 50Hz 220-240V
QTH072C-10PE+F	Quest	10(8)A	H07RN-F*10m	E+F	1.68	~1.5HP(1.1kW) 50Hz 220-240V
PMPSJOW2C-10PE+F	PMP	15A	SJOW*10m	E+F	1.9	~3HP(2.2kW) 50Hz 220-240V



Profesjonalizm · Innowacja · Obsługa · Zaangażowanie
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
www.hcppump.pl



Dystrybutor: